ONKYO

85
86

ONKYO®

HIGH FIDELITY

PRODUKTNEUHEITEN

System 435-30

A-8230 Integrierter Verstärker
2 x 80 Watt Sinus; DIN

Preiswerter HiFi-Verstärkerbaustein mit hohen Leistungsreserven. Nennleistung von 2 x 80 Watt, DIN bei einem minimalen Klirrfaktor von 0,06% an 4 Ohm. Frequenzgang 2-50.000 Hz (±1 dB). Hoher Dynamikumfang speziell bei CD-Wiedergabe durch das Delta-Turbo-Netzteil. Sechs Audio-Eingänge: Phono MM, bzw. MC, Tuner, CD-Spieler, AUX, Tape 1, Tape 2. Direktgekoppeltes Klangregelnetzwerk (direct tone control). Zwei schaltbare Lautsprecherausgänge A, B und A + B, Loudness-Schalter, Sub-Sonic-Filter, Muting-Schalter. Abmessungen: 435 x 112 x 278 mm (B x H x T). Lieferbar in schwarz und silber.

T-4230 UKW/MW-Quarz-Synthesizer-Tuner

Preiswerter Quarz-Synthesizer-Tuner mit 8 + 8 Stationstasten für UKW und MW, Eingangsempfindlichkeit bei UKW 75 Ohm/DIN 0,9 µV, bei MW 25 µV, LED-Feldstärkenanzeige, automatischer Sendersuchlauf, FM-Muting-Schalter, Batterieloser Festsenderspeicher, Slim-line-Ausführung, extrem flach. Abmessungen: 435 x 73 x 265 mm (B x H x T). Lieferbar in schwarz und silber.

TA-2230 Computer-Stereo-Cassettendeck

Ein Cassettendeck mit ungewöhnlich günstigem Preis/Leistungsverhältnis. Die Verwandtschaft zur INTEGRA-Serie läßt bereits das Front-Design vermuten. Das mikroprozessorgesteuerte Laufwerk arbeitet präzise und geräuscharm. Das Multifunktions-Display zeigt die momentane Betriebsart und die gewählte Rauschunterdrückung DOLBY B oder C sowie die Bandsorte. Hinzu kommen das AMCS-Suchlaufsystem – jeder Titel wird automatisch ca. 10 Sekunden angespielt – und die manuelle Bandfeineinmessung ACCUBIAS. Die Aussteuerung erfolgt über Flachbahnregler und kann über 7-Segment-LED-Anzeigen überwacht werden. Bei einer Gleichlaufkonstanz von 0,05% bietet das Deck Übertragungsbereiche von 20-17.000 Hz (Metall) und 20-16.000 Hz (CrO_2). Das Gerät wirkt auch durch seine Bauhöhe von nur 112 mm sehr elegant. Abmessungen: 435 x 112 x 270 mm (B x H x T). Lieferbar in schwarz und silber.

DAZU PASSEND:

CP-1046F Vollautomatischer, direktgetriebener Plattenspieler mit Sub-Chassis

Direktgetriebenes, vollautomatisches Laufwerk mit quarzgeregeltem PLL-Gleichstrom-Motor. Mikroprozessorgesteuerter Tonarmmotor. Gerader Tonarm mit ADC-Anschluß. Elliptisches VM-Tonabnehmersystem. Die Dämpfung des Plattenspielerchassis (Sub-Chassis) verhindert wirkungsvoll Störungen durch Trittschall oder Rückkopplungen. Bedienung bei geschlossener Abdeckhaube. Automatische Tonarmrückführung am Plattenende. Antiskating-Vorrichtung. Abmessungen: 418 x 132 x 376 mm (B x H x T). Lieferbar in schwarz und silber.

DX-150 CD-Plattenspieler

EQ-35 12 Band-Equalizer der INTEGRA-Serie

EQ-25 10 Band-Equalizer

SC-350 Akustisch bedämpfte Dreiwegbox 80 Watt Musikbelastbarkeit (DIN)

ALTERNATIV:

TA-RW90 Doppel-Auto-Reverse-Cassettendeck

TA-R250 Auto-Reverse-Cassettendeck

SC-550 Dreiweg-Baßreflexbox 100 Watt Musikbelastbarkeit (DIN)

System 435-20

A-8220 Integrierter Verstärker
2 x 50 Watt Sinus; DIN

Preiswerter HiFi-Verstärkerbaustein für höchste Ansprüche mit einer Nennleistung von 2 x 50 Watt, DIN und einem extrem geringen Klirrfaktor von nur 0,08%. Frequenzgang 2-50.000 Hz (±1 dB). Hoher Dynamikumfang speziell bei CD-Wiedergabe durch Delta-Turbo-Netzteil. Sechs Audio-Eingänge: Phono MM, Tuner, CD-Spieler, AUX, Tape 1, Tape 2. Direktgekoppeltes Klangregelnetzwerk (direct tone control). Der Aufnahmewahlschalter erlaubt Überspielen einer und gleichzeitiges Hören einer anderen Quelle. Zwei schaltbare Lautsprecherausgänge A, B und A + B, Loudness-Schalter, Sub-Sonic-Filter, Muting-Schalter. Abmessungen: 435 x 112 x 278 mm (B x H x T). Lieferbar in schwarz und silber.

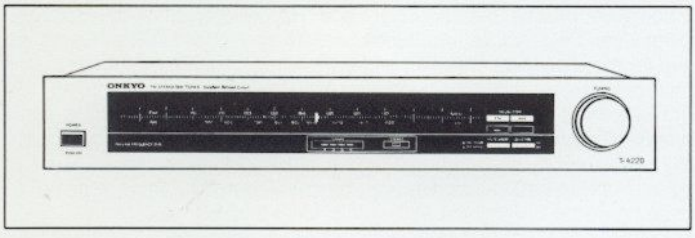

T-4220 FM/MW-Analog-Tuner

Analog-Tuner in »Slim-Line«-Ausführung mit der hohen Eingangsempfindlichkeit von 0,9 µV (75 Ohm, DIN). Hohe Übersprechdämpfung durch PLL-Stereo-Decoder. Stereo/Mono-Betriebsart-Taste mit an den Stereoempfang gekoppelter Muting-Schaltung zur Unterdrückung schwacher Stationen und des UKW-Zwischenrauschens. Vierstellige LED-Anzeige für die Feldstärke. Abmessungen: 418 x 132 x 376 mm (B x H x T). Lieferbar in schwarz und silber.

TA-2220 Stereo-Cassettendeck

Dieses preiswerte Deck hat Ausstattungsmerkmale, die in der Mittelklasse ungewöhnlich sind: DOLBY B/C-Rauschunterdrückung und die manuelle Bandfeineinmessung ACCUBIAS wie die INTEGRA-Serie. Der Spezial-Hartpermalloy-Aufnahme/Wiedergabe-Kopf gewährleistet optimale Klangreinheit auch bei Reineisenbändern. Zweifarbige 7-Segment-LED-Pegelanzeigen erlauben präzises Aussteuern bei der Aufnahme. Die Mechanik, durch Tipptasten gesteuert, arbeitet extrem leise. Das Gerät verfügt über zwei getrennte Mikrofonbuchsen und einen Kopfhörerausgang. Der Gleichstrom-Servomotor bietet eine Gleichlaufkonstanz von 0,07%. Die Übertragungsbereiche nach DIN liegen zwischen 20-17.000 Hz (Metall) und 20-16.000 Hz (CrO_2). Der TA-2220 ist mit einer Bauhöhe von 112 mm sehr flach. Lieferbar in schwarz und silber. Abmessungen: 435 x 112 x 270 mm (B x H x T).

CP-1007A Halbautomatischer Plattenspieler

Dieser preiswerte halbautomatische Plattenspieler hat ein riemengetriebenes Laufwerk mit Synchronmotor und eine hohe Gleichlaufkonstanz von 0,045%. Das Sub-Chassis schützt gegen Trittschall und unerwünschte Rückkoppelungen. Weitere Ausstattungsmerkmale sind gerader, leichter Tonarm mit ADC-Anschluß, Hochwertiges V-Magnet Abtast-System, Antiskating-System, schwerer Alu-Teller mit 310 mm Durchmesser und Spezialauflagematte, automatische Tonarmrückführung am Plattenende, Bedienung bei geschlossener Haube möglich. Abmessungen: 418 x 132 x 374 mm (B x H x T). Lieferbar in schwarz und silber.

DAZU PASSEND:

DX-150 CD-Plattenspieler

Dieser preiswerte CD-Plattenspieler verfügt über alle wichtigen Basisfunktionen für ein komfortables Abspielen von CD-Platten und den ungetrübten Musikgenuß ohne Kompromisse. Mit der Frontbreite von 435 mm paßt der DX-150 zu allen Komponenten der Integra-Serie und der Serie 435. Die technischen Eigenschaften umfassen u. a.: Frontlader mit motorgetriebener Schublade, Titelwahl in beiden Richtungen, schneller Vor- und Rücklauf, Speicherfunktion für bis zu 16 Index-Nummern, drei Wiederholfunktionen für Einzeltitel, Block- und Gesamtwiederholung, übersichtliches Anzeigenfeld für Titel, Index-Nr. und Restzeit. Frequenzbereich von 10-20.000 Hz ± 2 dB, Klirrfaktor 0,005% (1 KHz), Dynamikbereich > 93 dB, Kanaltrennung (1 KHz) > 87 dB. Abmessungen: 435 x – x – mm (B x H x T). Lieferbar in schwarz und silber.

SC-260 **Dreiweg-Baßreflexbox**
100 Watt Musikbelastbarkeit (DIN)

ALTERNATIV:

TA-RW90 **Doppel-Auto-Reverse-Cassettendeck**

TA-R250 **Auto-Reverse-Cassettendeck**

System 435-30R

TX-7230 UKW-Stereo-/MW-Receiver
2 x 55 Watt Sinus; DIN

Quarz-Synthesizer-Receiver für hohe Ansprüche hinsichtlich Empfangs- und Ausgangsleistung. Von der INTEGRA-Serie übernommene Schaltungstechniken wie das Delta-Turbo-Netzteil und die automatische UKW-Empfangsregelung APR setzen in dieser Geräteklasse Standards. Die Baßwiedergabe ist steuerbar durch einen variablen Dynamik-Bass Expander. 16 Stationstasten für UKW und MW mit batterielosem Speicher, automatischer Sendersuchlauf und die digitale Frequenzanzeige vervollständigen den Bedienungskomfort dieses Receivers. Abmessungen: 435 x 112 x 343 mm (B x H x T). Lieferbar in schwarz und silber.

DAZU PASSEND:

TA-2230 Computer-Stereo-Cassettendeck

CP-1007A Halbautomatischer Plattenspieler

DX-150 CD-Plattenspieler

SC-260 Dreiweg-Baßreflexbox
100 Watt Musikbelastbarkeit (DIN)

ALTERNATIV:

TX-7240 UKW-Stereo-/MW-Receiver
2 x 80 Watt Sinus; DIN

Kompakter Quarz-Synthesizer-Receiver für sehr hohe Ansprüche. Hohe UKW-Empfindlichkeit bei optimalen Empfangseigenschaften durch das APR-System, d.h. Eingangsempfindlichkeit, Bandbreite, Hi-Blend und Stereo-/Mono werden automatisch signalabhängig geregelt. 16 Stationstasten für UKW und MW mit batterielosem Speicherschutz, digitale Frequenzanzeige und automatischer Sendersuchlauf. Der Verstärker des TX-7240 besticht durch höchste Klangtreue, den großen Dynamikbereich und die sicheren Leistungsreserven durch das von der INTEGRA-Serie übernommene Delta-Turbo-Netzteil. Interessante Stereo-Effekte wie in großen Sälen lassen sich mit dem Stereo-Image-Expander erzielen. Abmessungen: 435 x 112 x 343 mm (B x H x T). Lieferbar in schwarz und silber.

TA-RW90 Doppel-Auto-Reverse-Cassettendeck

TA-R250 Auto-Reverse-Cassettendeck

SC-350 Akustisch bedämpfte Dreiwegbox
80 Watt Musikbelastbarkeit (DIN)

System 435-20R

TX-7220 UKW-Stereo-/MW-Receiver
2 x 35 Watt Sinus; DIN

Nochmals verbessertes Nachfolgemodell des von der Fachzeitschrift AUDIO 1984 ausgezeichneten TX-100 (»Das schafft kein Discounter!«). Dieses preiswerte Herzstück einer Anlage für HiFi-Einsteiger verblüfft durch hohe Klangtreue, sauberen UKW-Empfang selbst bei kritischen Empfangsverhältnissen und große Leistungsreserven von 2 x 35 Watt Nennleistung. Der Bedienungskomfort ist in dieser Klasse ungewöhnlich: Synthesizerempfangsteil, Digitale Frequenzanzeige, 6 + 6 UKW/MW-Stationstasten wahlweise programmierbar, batterieloser Speicherschutz, automatischer UKW-Sendersuchlauf, Muting-/Loudness-Schalter, Tape 1/Tape 2 – Monitor auch zum direkten Kopieren von Tape 1 nach Tape 2. Zwei getrennte schaltbare Lautsprecherausgänge. Abmessungen: 435 x 98 x 317 mm (B x H x T). Lieferbar in schwarz und silber.

DAZU PASSEND:

TA-2220 Stereo-Cassettendeck

CP-1007A Halbautomatischer Plattenspieler

DX-150 CD-Plattenspieler

SC-260 Dreiweg-Baßreflexbox
100 Watt Musikbelastbarkeit (DIN)

ALTERNATIV:

TA-RW90 Doppel-Auto-Reverse-Cassettendeck

TA-R250 Auto-Reverse-Cassettendeck

SC-350 Akustisch bedämpfte Dreiwegbox
80 Watt Musikbelastbarkeit (DIN)

ZUBEHÖR/BOXEN

EQ-25 10 Band-Equalizer

Mit der Frontbreite von 435 mm paßt der Grafik-Equalizer EQ-25 zu den Komponenten der INTEGRA-Serie und der Serie 435. Ausstattung: Separate Regler für beide Kanäle für flexible Frequenzanpassung in 10 Bändern für 32, 64, 125, 250, 500 Hz, 1, 2, 4, 8, 16 KHz. Regelbereich ±12 dB, Klirrfaktor 0,01% bei 20 Hz bis 20 KHz. Optische Frequenzkontrolle über LEDs auf einem separatem Anzeigefeld. Tape-Monitor-Schalter mit Anzeige, für die Beeinflussung von Tonbandaufzeichnungen. Abmessungen: 435 x 73 x 265 mm (B x H x T). Lieferbar nur in schwarz.

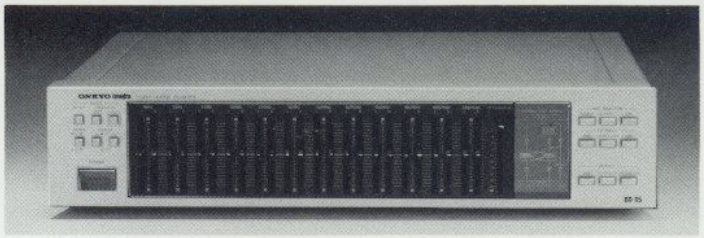

EQ-35 12 Band-Equalizer der INTEGRA-Serie

Separate Regler für beide Kanäle für flexible Frequenzganganpassung in allen 12 Bändern. Signalgenerator für schaltbare Festfrequenzen oder kontinuierlichen Durchlauf von 32 Hz bis 16 KHz. Optische Frequenzkontrolle über LEDs im Flachbahnregler. Tonband-Ein-/Ausgang zur Beeinflussung von Überspielungen. Regelbereich ±12 dB, bzw. ±6 dB. Abmessungen: 435 x 89 x 365 mm (B x H x T).
Nur in silber lieferbar.

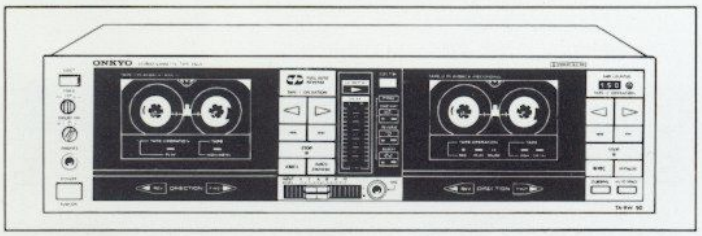

TA-RW90 Doppel-Auto-Reverse-Cassettendeck

Ein hochwertiges Universaldeck mit zwei mikroprozessor–gesteuerten Laufwerken, das über eine Reihe praktischer Funktionen verfügt, z.B.: Auto-Reverse-Betrieb für Non-Stop-Wiedergabe, AMCS-Stand-by-Funktion (Band läuft automatisch zum letzten Startpunkt in »Pause«-Stellung), automatische Weiterschaltung auf zweites Laufwerk bei Bandende, Bandlauf-Richtungsanzeiger, sowie Mischmöglichkeit von Mikro, Band 1, Band 2, Timer-Schaltung. Abmessungen: 435 x – x – mm (B x H x T). Lieferbar in schwarz und silber.

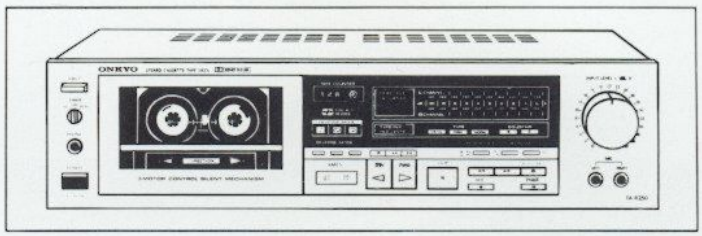

TA-R250 Auto-Reverse-Cassettendeck

3-Motoren-Cassettendeck mit Mikroprozessorsteuerung und AMCS-Suchlaufsystem. Nahezu unterbrechungsloser Auto-Reverse-Betrieb durch Sensor-Umschaltung innerhalb 0,9 s. Extrem geräuscharme Bandlauffunktionen, bequeme Tipptasten und übersichtliche LED-Pegelanzeigen. Gleichlauf besser als 0,04%, DOLBY B/C, Übertragungsbereich bei METALL 20-20.000 Hz (DIN). Chinch- und DIN-Buchse. Abmessungen: 435 x – x – mm (B x H x T).
Lieferbar in schwarz und silber.

ZUBEHÖR

DP-L2X	**Stereo-Kopfhörer**
DP-G4	**Stereo-Kopfhörer**
RC-5T	**Fernbedienung**
DM-2	**Mikrofon**
DM-3	**Mikrofon**
UR-9B (E)	**Audio-Rack (schwarz/eiche)**
UR-3B (E)	**Audio-Rack (schwarz/eiche)**
BST-1B	**Lautsprecherboxenpodest**
PC-150G	**Verbindungskabel**

LAUTSPRECHERBOXEN

SC-1500	**Dreiweg-Baßreflexbox 160 Watt Musikbelastbarkeit (DIN)**
SC-950	**Dreiweg-Baßreflexbox 160 Watt Musikbelastbarkeit (DIN)**
SC-750	**Dreiweg-Baßreflexbox 120 Watt Musikbelastbarkeit (DIN)**
SC-550	**Dreiweg-Baßreflexbox 100 Watt Musikbelastbarkeit (DIN)**
SC-350	**Akustisch bedämpfte Dreiwegbox 80 Watt Musikbelastbarkeit (DIN)**
SC-260	**Dreiweg-Baßreflexbox 100 Watt Musikbelastbarkeit (DIN)**

ONKYO Deutschland GmbH Electronics · Industriestraße 18-20 · 8034 Germering

Integra 435-I

A-8270 Integrierter Super-Servo-Verstärker 2 x 130 Watt Sinus; DIN

Dieser HiFi-Verstärkerbaustein der Spitzenklasse mit 2 x 130 Watt Nennleistung bei 0,015 % Klirrfaktor vereint drei Spitzentechnologien von ONKYO: Super-Servo-Schaltung, REAL-PHASE und das neue verbesserte Delta-Turbo-Netzteil. Extrem hohe Klang- und Phasentreue durch den neu entwickelten REAL-PHASE-Schaltkreis mit einem zweiten Transformator für die Phasenregelung im Delta-Turbo-Netzteil. Zwei Aufnahmewahlschalter erlauben die gleichzeitige Aufnahme von zwei Quellen und das Hören einer anderen Quelle. Sechs Audio-Eingänge für Phono MM bzw. MC, Tuner, CD-Spieler, AUX, Tape 1 und Tape 2. Zwei schaltbare Lautsprecherausgänge, A, B und A + B, Loudness-/Muting-Schalter, Sub-Sonic Filter. Abmessungen: 435 x 144 x 391 mm (B x H x T). Lieferbar in schwarz und silber.

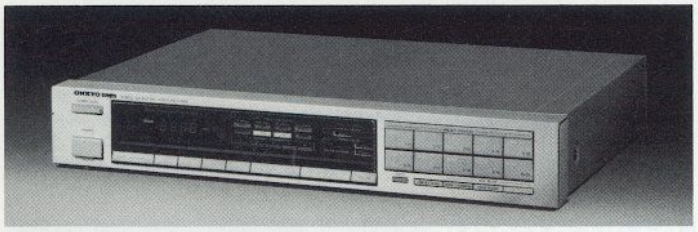

T-4270 Quarz-Synthesizer-FM-Tuner

Speziell für deutsche Empfangsverhältnisse entwickelter FM-Tuner der absoluten Spitzenklasse mit 20 Stationsstasten. Anzeige von Frequenz, Feldstärke, Muting-Level und Station. APR-System, d.h. automatische Regelung der optimalen UKW-Signalverarbeitung wie Eingangsempfindlichkeit, Bandbreite, Highblend und Stereo-/Mono-Umschaltung. Eingangsempfindlichkeit bei 75 Ohm (DIN) 0,8 µV. Lieferbar in schwarz und silber.

TA-2250 Computer-Stereo-Cassettendeck – INTEGRA-Serie 435

Cassettendeck der oberen Klasse mit drei Motoren und mikroprozessorgesteuertem Laufwerk. Die Ausstattung und der Bedienungskomfort werden hohen Ansprüchen gerecht. Ein Echtzeitzählwerk zeigt die gespielte oder die Restzeit an. Das AMCS-Suchlaufsystem erleichtert das Auffinden der einzelnen Titel, die Wiederholung des gesamten Bandes oder eines Titels sind ebenfalls möglich. Die Ausstattung umfaßt neben DOLBY B/C, der Bandfeineinmessung ACCUBIAS, übersichtlichen 10-Segment-LED-Anzeigen auch einen automatischen Bandselektor, ein Subsonic-Filter (wichtig für die Aufzeichnung von Schallplatte), sowie ein MPX-Filter für UKW-Aufnahmen. Es bestehen Anschlüsse für zwei Mikrofone, Kopfhörer und Fernsteuerung. Die Gleichlaufschwankungen sind mit 0,045 % vernachlässigbar gering. Der Übertragungsbereich von 20-18.000 Hz (Metall) und 20-17.000 Hz (CrO_2) erfüllt höchste Ansprüche. Die geringe Bauhöhe von nur 112 mm unterstreicht das elegante Erscheinungsbild dieser INTEGRA-Komponente. Abmessungen: 435 x 112 x 371 mm (B x H x T). Lieferbar in schwarz und silber.

CP-1057FB Vollautomatischer Plattenspieler mit Direktantrieb und MC-System AT-UL3

Dieser komfortable Plattenspieler der INTEGRA-Klasse ist das Spitzenmodell von ONKYO. Verarbeitungsqualität, optisches Erscheinungsbild und technische Daten erfüllen alle Ansprüche des verwöhnten HiFi-Enthusiasten. Die hochwertige Technik ist in dem dreifach gegen Trittschall und Rückkopplung geschützten Sub-Chassis untergebracht. Direktantrieb mit bürstenlosem PLL-Gleichstrommotor, quarzgeregelt. Mikroprozessorgesteuerte Funktionen, separater Tonarmmotor. Getrennte Tasten für Drehzahlumschaltung. Wiederholfunktion. Masseärmer, gerader Tonarm mit ADC-Anschluß, komplett mit Moving-Coil-Abtastsystem AT-UL 3 mit elliptischer **austauschbarer** Diamantnadel. Endabschaltung durch Opto-Sensor. Vergoldeter 330 mm-Plattenteller mit schwerer Antistatic-Auflagematte. Die Gleichlaufkonstanz mit minimalen 0,023 % ist praktisch perfekt. Der CP-1057FB kann bei geschlossener Haube bedient werden und ist als INTEGRA-Komponente der Spitzenklasse nur in schwarz lieferbar. Abmessungen: 442 x 160 x 410 mm (B x H x T).

DAZU PASSEND:

DX-200 Integra CD-Plattenspieler

SC-750 Dreiweg-Baßreflexbox
120 Watt Musikbelastbarkeit (DIN)

ALTERNATIV:

A-8300 Integrierter Super-Servo-Verstärker

DX-150 CD-Plattenspieler

SC-950 Dreiweg-Baßreflexbox
160 Watt Musikbelastbarkeit (DIN)

Integra 435-II

A-8250 Integrierter Super-Servo-Verstärker
2 x 100 Watt Sinus; DIN

HiFi-Verstärkerbaustein der Spitzenklasse mit 2 x 100 Watt Nennleistung und einem extrem niedrigen Klirrfaktor von 0,018%. Hohe Klang- und Phasentreue durch den neu entwickelten REAL-PHASE-Schaltkreis mit einem zweiten Transformator für die Phasenregelung im Delta-Turbo-Netzteil. Direktgekoppeltes Klangregelnetzwerk (direct tone control) und Super-Servo-Technik garantieren ein klar gezeichnetes Klangbild mit hohem Dynamikumfang und Leistungsreserven auch für niedrige Lautsprecherimpedanzen. Der Aufnahmewahlschalter erlaubt die gleichzeitige Aufnahme von zwei Quellen und das Hören einer anderen Quelle. Sechs Audio-Eingänge für Phono MM, bzw. MC, Tuner, CD-Spieler, AUX, Tape 1 und Tape 2. Zwei schaltbare Lautsprecherausgänge, A, B und A + B, Loudness-/Muting Schalter, Sub-Sonic Filter. Abmessungen: 435 x 144 x 391 mm (B x H x T). Lieferbar in schwarz und silber.

T-4250 Quarz-Synthesizer UKW-/MW-Tuner

Quarz-Synthesizer-Tuner mit 20 Stationstasten für UKW bzw. MW. Hohe UKW-Eingangsempfindlichkeit von 0,8 µV, 75 Ohm. APR-System für optimalen UKW-Empfang bei hoher Senderdichte schaltet automatisch HF-Vorstufe, Hi-Blend und Mono-Stereo. Automatischer und manueller Sendersuchlauf durch Tipptasten, mit umschaltbarer Eingangsempfindlichkeit. LED-Feldstärkeanzeige, ein batterieloser Festsenderspeicher schützt die Programmierung bei Stromausfall. Geringe Bauhöhe von 78 mm. Abmessungen: 435 x 78 x 372 mm (B x H x T). Lieferbar in schwarz und silber.

TA-2250 Computer-Stereo-Cassettendeck – INTEGRA-Serie 435

Cassettendeck der oberen Klasse mit drei Motoren und Mikroprozessorgesteuertes Laufwerk. Die Ausstattung und der Bedienungskomfort werden hohen Ansprüchen gerecht. Ein Echtzeitzählwerk zeigt die gespielte oder die Restzeit an. Das AMCS-Suchlaufsystem erleichtert das Auffinden der einzelnen Titel, die Wiederholung des gesamten Bandes oder eines Titels sind ebenfalls möglich. Die Ausstattung umfaßt neben DOLBY B/C, der Bandfeineinmessung ACCUBIAS, übersichtlichen 10-Segment-LED-Anzeigen auch einen automatischen Bandselektor, ein Subsonic-Filter (wichtig für die Aufzeichnung von Schallplatte), sowie ein MPX-Filter für UKW-Aufnahmen. Es bestehen Anschlüsse für zwei Mikrofone, Kopfhörer und Fernsteuerung. Die Gleichlaufschwankungen sind mit 0,045% vernachlässigbar gering. Der Übertragungsbereich von 20-18.000 Hz (Metall) und 20-17.000 Hz (CrO_2) erfüllt höchste Ansprüche. Die geringe Bauhöhe von nur 112 mm unterstreicht das elegante Erscheinungsbild dieser INTEGRA-Komponente. Abmessungen: 435 x 112 x 371 mm (B x H x T). Lieferbar in schwarz und silber.

DX-150 CD-Plattenspieler

Dieser preiswerte CD-Plattenspieler verfügt über alle wichtigen Basisfunktionen für ein komfortables Abspielen von CD-Platten und den ungetrübten Musikgenuß ohne Kompromisse. Mit der Frontbreite von 435 mm paßt der DX-150 zu allen Komponenten der Integra-Serie und der Serie 435. Die technischen Eigenschaften umfassen u.a.: Frontlader mit motorgetriebener Schublade, Titelwahl in beiden Richtungen, schneller Vor- und Rücklauf, Speicherfunktion für bis zu 16 Index-Nummern, drei Wiederholfunktionen für Einzeltitel, Block- und Gesamtwiederholung, übersichtliches Anzeigenfeld für Titel, Index-Nr. und Restzeit. Frequenzbereich von 10-20.000 Hz ± 2 dB, Klirrfaktor 0,005% (1 KHz), Dynamikbereich > 93 dB, Kanaltrennung (1 KHz) > 87 dB. Lieferbar in schwarz und silber.

DAZU PASSEND:

EQ-35 12 Band-Equalizer der INTEGRA-Serie

EQ-25 10 Band-Equalizer

SC-550 Dreiweg-Baßreflexbox
100 Watt Musikbelastbarkeit (DIN)

ALTERNATIV:

DX-200 Integra CD-Plattenspieler

SC-750 Dreiweg-Baßreflexbox
120 Watt Musikbelastbarkeit (DIN)

PRIVATE EDITION

M-200 Super-Servo-Endstufe
2 x 350 Watt Sinus; DIN

Exklusive High-End Stereo-Endstufe mit zwei Super-Delta-Turbo-Netzteilen. Störende Gleichstromkomponenten und unterschiedliche Massepotentiale werden zuverlässig durch zwei Super-Servo-Schleifen eliminiert. Daher extrem hohe Übersprechdämpfung zwischen den Kanälen. Höchste Klangreinheit durch Linearschalttechnik. Ausgänge für zwei Paar Lautsprecherboxen. Umschaltbare Leistungsanzeige. Kopfhörerausgang. Verdecktes Bedienungsfeld, Holzseitenteile. Mit vergoldetem Namensschild des Eigners. Lieferbar nur in schwarz. Abmessungen: 480 x 191 x 439 mm (B x H x T).

P-200 Super-Servo-Stereo-Vorverstärker

Exklusiver Vorverstärker der absoluten Spitzenklasse und Super-Servo-Technik und direktgekoppeltem Klangregelnetzwerk aus passiven Komponenten. Die Umschaltung der Signalquellen erfolgt direkt an den Anschlußbuchsen über Relais- bzw. Zugbandschalter. Daher optimaler Störsignalabstand. Anschluß von MM-, MC-Systemen mit schaltbarer Impedanz bzw. Kapazität. Weitere Anschlüsse für zwei Decks, Tuner und AUX. Separat regelbarer Kopfhörerausgang. Zweistufiger Sub-Sonic-Filter. Ausgänge für zwei Endstufen. Verdecktes Bedienungsfeld, Holzseitenteile. Mit vergoldetem Namensschild des Eigners. Lieferbar nur in schwarz. Abmessungen: 480x127 x 415 mm (B x H x T).

T-9900 Quarz-Synthesizer FM-Tuner

»Denkender« FM-Tuner der absoluten Spitzenklasse. Digitale Multifunktionsanzeige für Frequenz, Feldstärke, Muting-Level oder gewählte Station. Das Gerät wählt automatisch die optimale Kombination von vier möglichen Empfangsmethoden: Eingangsempfindlichkeit, Bandbreitenregelung (Narrow-wide), High-Blend-Regelung und Stereo/Mono-Umschaltung. Daraus ergeben sich 24 Optimierungsmöglichkeiten. 20 Stationstasten. Lieferbar in schwarz. Abmessungen: 450 x 99 x 388 mm (B x H x T).

TA-2900 Computer-Stereo-Cassettendeck

High-End-Cassettendeck mit technischen Daten und einer Ausstattung die alle bisher angebotenen Systeme dieser Klasse übertreffen. DOLBY B/C – DOLBY HX pro und dbx für CD-Überspielungen. Dual-Capstan-Antrieb mit 0,025% WRMS, Übertragungsbereich 20-21.000 Hz (METALL); ACCUBIAS-Einmeßcomputer; Echtzeitzählwerk; AMCS-Suchlaufautomatik; DOLBY-Kalibrierung; zweifarbige LED-Anzeigen mit Spitzenwerthaltefunktion. Lieferbar in schwarz. Abmessungen: 450 x 100 x 392 mm (B x H x T).

HINWEIS:

Diese Bausteine der Serie 450 passen mit Holzseitenteilen auch für die Gerätebreite der Private Edition.

DX-200 Integra CD-Plattenspieler

Der fernsteuerbare DX-200 erfüllt die hohen technischen Anforderungen der HiFi-Spitzenklasse die für alle Integra-Komponenten von ONKYO gelten. Die Super-Servo-Schaltung ist ebenso obligatorisch wie das Delta-Turbo-Netzteil um den extremen Dynamikbereich von 96 dB voll zu nutzen. Darüberhinaus verfügt der DX-200 über eine Reihe von Bedienungsfunktionen die alle Möglichkeiten der CD-Platte ausschöpft: Block- und Gesamtwiederholfunktion, Speicherung von bis zu 16 Index-Nummern, Titel- und Indexsuchlauf, Titelanwahl in beiden Richtungen, Eingabe von bis zu neun Titeln bzw. Index-Nr. über Tasten, übersichtliches Anzeigenfeld für Index-Nr., Titel-Nr., abgelaufene Spielzeit, Restzeit, Speicherinhalt, zwei Ausgänge, davon einer regelbar, Kopfhörerbuchse. Eine Infrarotfernbedienung für alle Funktionen vervollständigt dieses Gerät der Spitzenklasse. Frequenzbereich von 2 - 20.000 Hz (± 0,5 dB) Klirrfaktor bei 1 KHz 0,003%, Dynamikbereich > 96 dB, Kanaltrennung bei 1 KHz > 90 dB. Abmessungen: 435 x 102 x 350 mm (B x H x T). Breitenadapter, passend für Integra 450. Lieferbar in schwarz.

Zum DX-200 gehörende Infrarot-Fernbedienung.